


## Befestigungstechnik

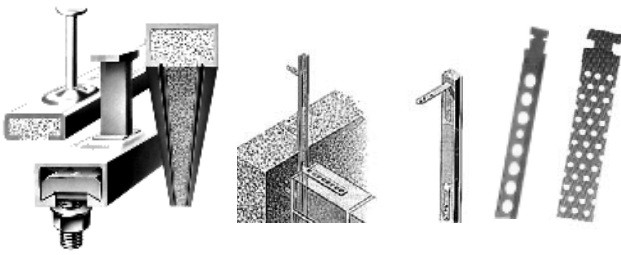

### Ankerschiene HTA / JTA

- mit starrverbundenen Ankern, Vollschaumfüllung und Nagellöcher
- Profil HMS 25/15, HTA 28/15 für Maueranschlußanker ML 85 – 180 und PB 150 für Kalksandstein
- Profil 38/17 für Maueranschlußanker BL 180

### Endanker für Schiene HTA 28/15 Endanker für Schiene HTA 38/17, 40/22, 40/25

### Montageschiene HM / JM

- alle Montageschienen lieferbar in walzblank, verzinkt und Edelstahl A2/A4

**Weitere Profile und Montageschienen  
siehe Halfen / Jordahl – Gesamtkatalog!**


### Ankerschiene HTU / JTU

- zum Befestigen von Trapezblechen an Betonteilen
- mit angeschweißten Anker und Styroporfüllung
- mit Bügel- oder Schlaufenanker
- Stärke 3 oder 6 mm, feuerverzinkt oder Edelstahl
- Ankerabstand 450 mm oder 150 mm



### Ankerschienen-Schrauben

- zum Einführen in Ankerschienen
- weitere Schraubenmaße auf Anfrage!



Art-Nr.	Typ	Qualität	Verp.
1-163-1011	ML 85	fverz.	200
1-163-1012	ML 120	fverz.	200
1-163-1013	ML 180	fverz.	200
1-163-1027	BL 180	fverz.	200
1-163-1060	PB 150	A4	100
1-163-1014	HMS 25/15D	fverz.	2,50
1-163-1004	HTA 28/15	fverz.	6,07
1-163-1005	HTA 38/17	fverz.	6,07
1-163-1006	HTA 40/22	fverz.	6,07
1-163-1015	HTA 50/30	fverz.	6,07
1-163-1043	ANK-E1	fverz.	
1-163-1045	ANK-E2	fverz.	
1-163-1037	HM 20/12	wb	6,00
1-163-1003	HM 28/28	wb	6,00
1-163-1036	HM 38/17	wb	6,00
1-163-1040	HM 40/22	wb	6,00
1-163-1042	HM 50/30	wb	6,00
1-163-1063	HM 72/48	wb	6,00
1-163-1061	HL 28/28	wb	6,00
1-163-1062	HL 41/41	wb	6,00
1-163-1007	HTU 60/22/3	fverz.	3,00
1-163-1064	HTU 60/22/6	fverz.	3,00
1-163-1008	Typ 28/15	06x30	St
1-163-1009	Typ 28/15	08x40	St
1-163-1016	Typ 28/15	08x30	St
1-163-1017	Typ 28/15	10x30	St
1-163-1010	Typ 38/17	10x60	St
1-163-1018	Typ 38/17	10x30	St
1-163-1019	Typ 38/17	12x30	St
1-163-1020	Typ 38/17	12x40	St
1-163-1021	Typ 38/17	16x40	St
1-163-1022	Typ 40/22	10x30	St
1-163-1023	Typ 40/22	12x40	St
1-163-1024	Typ 40/22	16x40	St