


Mauerstärken Kunststoff

Distanz - Rohre PVC

- runde, angeraute Abstandrohre als Mauerstärken-Abstandhalter für die senkrechte Schalung
- Länge 200 cm
- Zuschnitt auf jede beliebige Länge möglich!

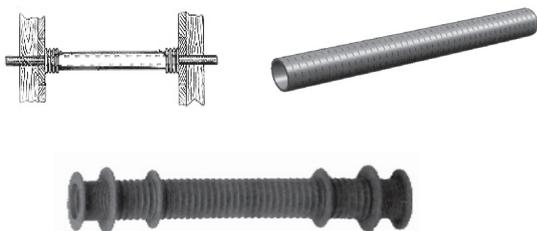

Opti – Mauerstärken aus Distanz-Rohr ø 22/26 mm

- einbaufertig montiert mit aufgespritzten Wassersperren; aus einem Stück
- für alle gängigen Wandstärken
- Sondermaße auf Anfrage!
- mit Prüfzeugnis für Druckwasser

Opti – Konen für Distanz-Rohr ø 22/26 mm

- verbleibt im Beton
- gleicht leichte Verkantungen aus
- Distanz-Rohrmauerstärke ca. 2,5 cm pro Seite kürzer bemessen bei Verwendung des Opti-Konus



Opti – Stopfen für Opti – Mauerstärken ø 22 mm

Wassersperren aus Gußeisen

- Tragkraft 90 kN
- für Ankerstäbe DN 15 mm

Weitere Wassersperren auf Anfrage!

Art-Nr.	Durchmesser/ Länge	Typ	Verpackung
1-121-1005	20/26 mm	verengt	50/ Bd
1-121-1006	22/26 mm		50/ Bd
1-121-1007	22/28 mm		100/ Bd
1-121-1038	22/28 mm		50/ Bd
1-121-1008	26/32 mm		50/ Bd
1-121-1009	32/36 mm		50/ Bd
1-121-1010	40/46 mm		30/ Bd
1-121-1011	49/54 mm		50/ Bd
1-121-1012	55/59 mm		30/ Bd
1-121-1013	61/65 mm		20/ Bd
1-121-1014	75/79 mm		20/ Bd
1-121-1015	96/100 mm		20/ Bd

1-121-1042	15,0 cm	100/ Sa
1-121-1040	17,5 cm	100/ Sa
1-121-1029	20,0 cm	100/ Sa
1-121-1030	24,0 cm	100/ Sa
1-121-1031	25,0 cm	100/ Sa
1-121-1032	30,0 cm	100/ Sa
1-121-1033	35,0 cm	100/ Sa
1-121-1034	36,5 cm	75/ Sa
1-121-1035	40,0 cm	75/ Sa
1-121-1041	50,0 cm	75/ Sa

1-121-1036	Konen	500/ Sa
------------	-------	---------

1-121-1037	Stopfen	500/ Sa
------------	---------	---------

