

Hüllwellrohre aus PVC-U mit Schraubmuffe

Ankerrohre glatt und gerippt nach DIN 8061/8062

VERWENDUNG:

Als Schutzrohr für Erd- und Felsverankerung


Baulänge: 5,20 m und 4,95 m

Werkstoff: PVC-U nach DIN 8061/8062
kein Regenerat

DIN: Formmasse DIN 7748
Werkstoffzusammensetzung DIN 8061/8062

Farbe: schwarz

Anforderung: Ankerrohre unterliegen einer
ständigen Fremdüberwachung

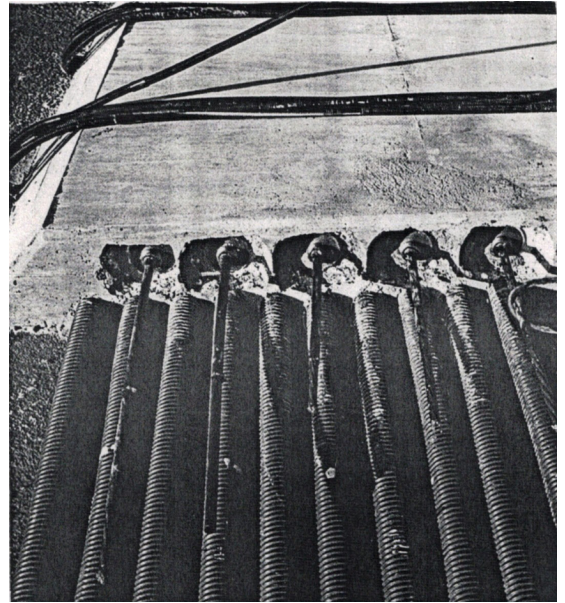

Maße:

Ankerrohr gerippt mit extrudierter Schraubmuffe

Art. Nr.	Außen-Ø mm	Innen-Ø mm	Länge m	Gewicht kg/St.
60510050	50	44	4,95	1,40
60510056	56	49	5,20	1,80
60510065	65	57	5,20	2,05
60510080	80	70,5	5,20	2,65
60510100	100	91,5	5,20	3,15
60510114	114	102	5,20	4,15
60510125	125	114	6,10	