

Sechsbein Abstandhalter



Spezialabstandhalter für den Einsatz bei Bauteilaktivierungssystemen.

Geringer Bedarf durch große Stützkreisauflage von ca. 430 mm.

Standardausführung mit Schalungsschoner (alternativ ist die Ausstattung mit Großflächenfüßen bzw. Betonfüßen möglich).

Der Sechsbein Abstandhalter lässt sich zusätzlich noch mit einer Traverse ausstatten.

Geprüft nach DBV-Merkblatt.

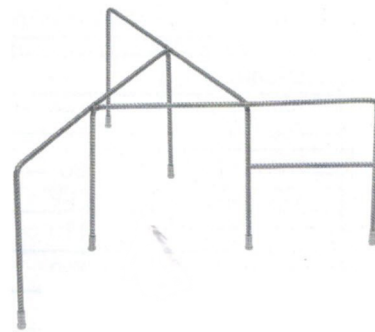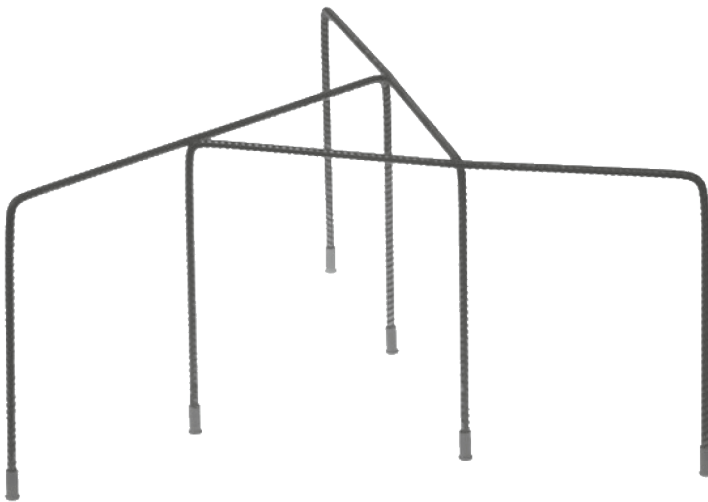

Schalungsschoner und Traverse



Schalungsschoner SS



Großflächenfuß GF



Beton-Kunststoff-Fuß BK