


## SCHLAGANKER DW15 VERZINKT

zum nachträglichen Einbau – einschlagbarer Dübelanker mit DW 15-Innengewinde –


Ideal als Lösung wenn Anker- oder Spannstellen vergessen wurden oder Schrägstützen, Geländerpfosten, Konsolen etc. schnell verankert werden sollen.

### EINBAU:

- ▷ Loch DN 22 mm vorbohren
- ▷ Schlaganker einsetzen und mit Schlagdorn vorspreizen
- ▷ Spannstab etc. kraftschlüssig bis Anschlag einschrauben

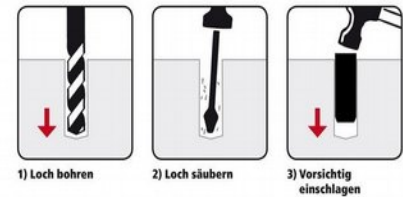


### AUFBAU- UND BEDIENUNGSANLEITUNG BEACHTEN!



Betonfestigkeit	min 15 kN/qmm
Bohrloch	22 mm
Bohrlochtiefe	min 95 mm
Einbautiefe	min 85 mm
Abstand zwischen Ankerachsen	min 600 mm
Abstand zum Bauteilrand	min 300 mm
Bauteilstärke	min 200 mm
Einschraubtiefe	min 30 mm

Belastungstabelle

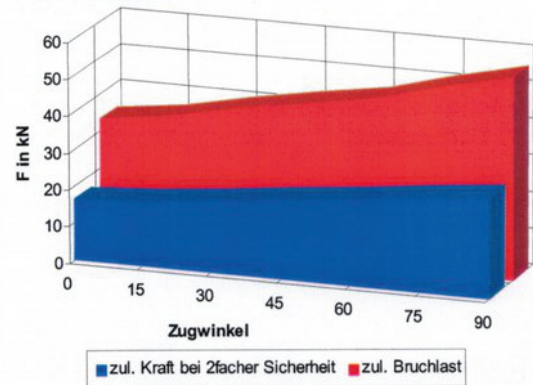

Inhalt 25 St pro Karton

Schlagdorn l=200 mm, Stahl gehärtet, verzinkt

