

Verfüllspritze D *Saug- und Druck-Kolbenpumpe*


Die Verfüllspritze D ist zum Füllen von Hohlräumen wie Mauerstärken etc. geeignet. Dabei baut sich je nach Krafteinsatz ein unterschiedlicher Druck auf. Das Material wird durch Zurückziehen des Griffes angesaugt und durch Drücken ausgepresst.

Schnelles Verfüllen von Mauerstärken / Schalungsanker, da Verfüllmaterial direkt aus Eimer angesaugt werden kann!

TECHNISCHE DATEN

Betriebsdruck - nach Druckkraft	15 kg = 0,8 bar
Betriebsdruck - nach Druckkraft	20 kg = 1,0 bar
Betriebsdruck - nach Druckkraft	25 kg = 1,5 bar
Füllmenge	0,5 l
Korngröße (Material)	max. 1 mm
Gewicht	1,1 kg

System mit Quellvergussmörtel

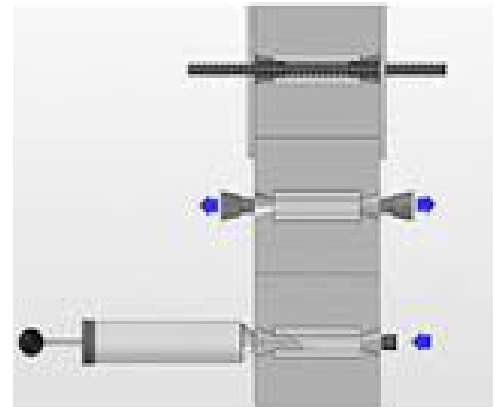

Sehr einfache Bedienung und Reinigung

EINSATZMATERIALIEN:

Spezialmörtel /Fugenfüller Injektionsmörtel
Zementleim
Zementsuspension
Wässrige Lösungen



Spezialmörtel zum Verfüllen von Mauerstärken etc.:

- Schrumpffreier Mörtel / Fugenfüller mit MPA Prüfzeugnis
- Wasserundurchlässig
- frostbeständig
- Baustoffklasse A1 nicht brennbar
- Sack = 25 kg

