


Mauerstärken Kunststoff

Distanz-Rohre PVC

- runde, außen angeraute Abstandrohre als Mauerstärken-Abstandhalter für die senkrechte Schalung
- Länge 200 cm
- Zuschnitt auf jede beliebige Länge möglich!

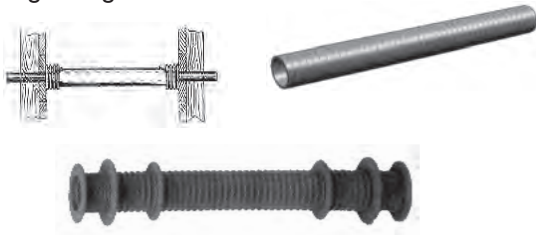

Opti-Mauerstärken aus Distanz-Rohr ø 22/26 mm

- auch in ø 26/30 und 32/36 mm lieferbar
- einbaufertig montiert mit aufgespritzten Wassersperren; aus einem Stück
- für alle gängigen Wandstärken
- Sondermaße auf Anfrage!
- mit Prüfzeugnis für Druckwasserdichtigkeit
- mit Prüfzeugnis Brandverhalten F 180

Opti-Konen für Distanz-Rohr ø 22/26 mm

- verbleiben im Beton
- gleicht leichte Verkantungen aus
- Distanz-Rohrmauerstärke ca. 2,5 cm pro Seite kürzer bemessen bei Verwendung des Opti-Konus



Opti-Scheibe DN 70 zur Auflagenvergrößerung beim Einbau mit Isolierung

Opti – Stopfen für Opti – Mauerstärken

Wassersperren aus Gußeisen


- Tragkraft 90 kN
- für Ankerstäbe DN 15 mm

Weitere Wassersperrern auf Anfrage

Art-Nr.	Durchmesser/ Länge	Typ	Verpackung
1-121-1005	20/26 mm		50/Bd
1-121-1006	22/26 mm		50/Bd
1-121-1007	22/28 mm		100/Bd
1-121-1038	22/28 mm	verengt	50/Bd
1-121-1008	26/32 mm		50/Bd
1-121-1009	32/36 mm		30/Bd
1-121-1010	40/46 mm		30/Bd
1-121-1011	49/54 mm		50/Bd
1-121-1012	55/59 mm		30/Bd
1-121-1013	61/65 mm		20/Bd
1-121-1014	75/79 mm		20/Bd
1-121-1015	96/100 mm		20/Bd

1-121-1042	15,0 cm		100/Sa
1-121-1054	17,5 cm		100/Sa
1-121-1053	18,0 cm		100/Sa
1-121-1059	20,0 cm		100/Sa
1-121-1058	24,0 cm		100/Sa
1-121-1055	25,0 cm		100/Sa
1-121-1056	30,0 cm		100/Sa
1-121-1033	35,0 cm		100/Sa
1-121-1057	36,5 cm		75/Sa
1-121-1035	40,0 cm		75/Sa
1-121-1041	50,0 cm		75/Sa

1-121-1036	Konen		500/Sa
------------	-------	--	--------

1-121-1062	Opti-Scheibe		250/Ka
------------	--------------	---	--------

1-121-1037	Stopfen	ø 22	500/Sa
1-121-1060	Stopfen	ø 26	500/Sa

