

Unterstützungskörbe

U-Körbe, geprüft nach DBV-Merkblatt


- Länge 200 cm
- Stützfläche 20 cm – für die obere Bewehrung in Sohle Decke und Wand
- stabiler, standsicherer Auflagebereich für die Oberbewehrung
- keine Schwachstellen an den Knickpunkten durch Steher, deshalb kippsicher und gut begehbar
- kein Schalungskontakt – steht auf der unteren Bewehrung
- spart Arbeitszeit und Material durch Schlangenform
- volle Nutzung der Stützlänge, da korrekte Kraftableitung durch Randsteher immer gewährleistet




Berechnungsbeispiele:

Systemaufbau „Decke“ + „Sohle“

Stützbreite 20 cm

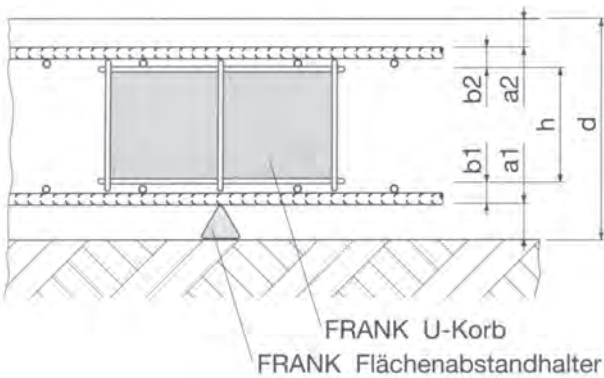

Systemaufbau „Wand“

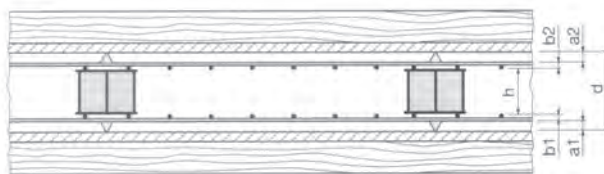

Art-Nr.	Einbauhöhe	Verpackung
1-130-1022	2	25 St
1-130-1020	3	25 St
1-130-1000	4	25 St
1-130-1001	5	25 St
1-130-1002	6	25 St
1-130-1003	7	25 St
1-130-1004	8	25 St
1-130-1005	9	25 St
1-130-1006	10	25 St
1-130-1007	11	25 St
1-130-1008	12	25 St
1-130-1009	13	25 St
1-130-1010	14	25 St
1-130-1011	15	25 St
1-130-1012	16	25 St
1-130-1013	18	25 St
1-130-1014	20	25 St
1-130-1015	22	25 St
1-130-1016	24	25 St
1-130-1017	26	25 St
1-130-1018	28	25 St
1-130-1019	30	25 St