

Bindedrähte – Drillerdrähte – Stahlfasern

Bindedraht in Ringen

- ø 1,4 mm gegläht in Ringen zu 2,5 kg
- ø 1,2 mm verzinkt in Ringen zu 2,5 kg auch für Schnurgerüstdraht geeignet
- ø 3,1 mm gegläht in Ringen zu 5 kg auch als Schaldraht geeignet



- Bindedrahtrolle TW898 für Bindemaschine Max RB 395/398 / Max Twintier 441 blank
- Bindedrahtrolle verzinkt für Bindemaschine Tjep

Bindedrahtröllchen im Eimer / Sack

- ø 1,4 mm gegläht,
- ø 1,4 mm verzinkt
- ø 1,4 mm Edelstahl V2A



Drillerapparat

- mit langem Griff l = 26 cm
- automatischer Bindeapparat mit Feder



Drillerdrähte doppelt

- Bindedrähte, doppelt C
- Bund à 1000 Stück
- 1,0 mm stark bei 10 cm - 16 cm
- 1,1 mm stark bei 18 cm - 20 cm
- Drillerdraht einfach auf Anfrage



Monierzange 280 mm lang





Stahlfasern für stahlbewehrten Beton

- Dramix Stahlfaser RC 65/60 BN, blank, geklebt
- Dramix Stahlfaser RC 80/60 CN, verzinkt, geklebt
- Dramix Stahlfaser RL 45/50 BN, blank, lose

Art-Nr.	Stärke/Länge	Typ	Verpackung
1-136-1000	1,4	geglüht	2,5 kg
1-136-1001	1,2	verzinkt	2,5 kg
1-136-1020	3,1	geglüht	5,0 kg
1-181-1040	0,8	TW898	50 St/Ka
1-181-1064	0,8	TW1061	30 St/Ka
1-181-1057	0,8	verzinkt	40 St/Ka
1-136-1013	1,4	geglüht	20 kg
1-136-1019	1,4	verzinkt	20 kg
3-136-10673	1,4	Edelstahl	20 kg
1-136-1004			1 St
1-136-1005	doppelt 100		1000 St
1-136-1006	doppelt 120		1000 St
1-136-1007	doppelt 140		1000 St
1-136-1008	doppelt 160		1000 St
1-136-1009	doppelt 180		1000 St
1-136-1010	doppelt 200		1000 St
1-136-1011			1 St
1-136-1014	l = 60 mm, ø 0,9 mm		40 kg/Sa
1-136-1015	l = 60 mm, ø 0,75 mm		40 kg/Sa
1-136-1016	l = 50 mm, ø 1,05 mm		40 kg/Sa

Stahlschneider Ersatzteile

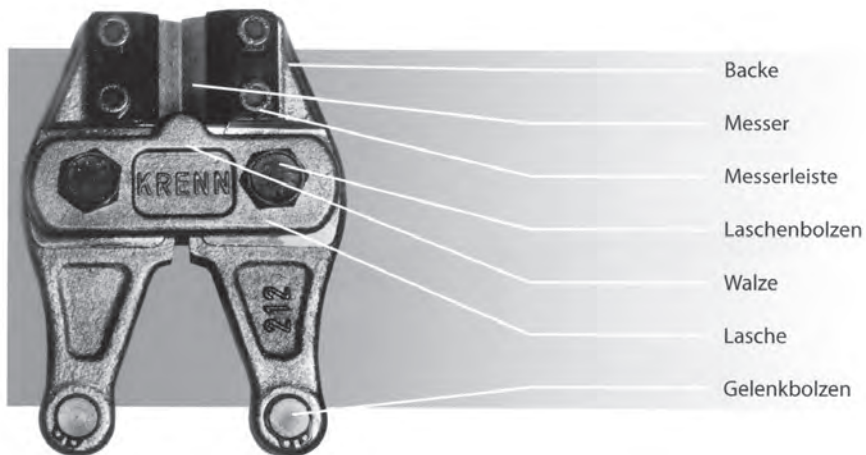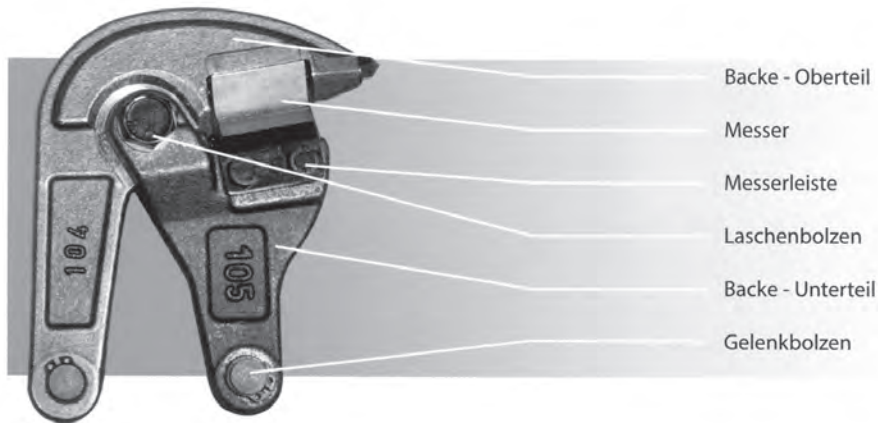

MAX-Bindemaschine / Tjep-Bindemaschine

- Die schnellsten Eisenflechter der Welt!
- einfache Ein-Hand-Bedienung
- 2 Akkus und 1 Ladegerät im Koffer

Tjep XP40

- für Spannweiten 20-39 mm
- Gewicht 2,5 kg, 0,8 sek. pro Bindung

MAX RB 398:

- für Spannweiten 20 – 39 mm
- Gewicht 2,5 kg, 1,0 sek. pro Bindung

Drahtrolle für MAX RB 398:

- Typ TW 898, blank, Drahtstärke 0,8 mm
- Typ XP40, verzinkt, Drahtstärke 0,8 mm

