

Mauerwerksanschlüsse

Maueranschlußschiene HMS / JMS

- aus sendzimir verzinktem Stahl
- mit herausbiegbaren Dellenankern in Abständen von 25 cm
- Vollschaumfüllung des Profils
- Nagellöcher im Profilrücken

Maueranschlußanker

- zum Einführen in die HMS - Schiene oder HTA 28/15 an beliebiger Stelle beim Hochziehen des Mauerwerkes
- für Ankerschiene HTA 38/17: BL-Anker

Anschlußanker Edelstahl für Kalksandstein

- MA-PB 15 VA, l=150 x 30 x 0,8 mm
- passend für Schiene HMS und HTA 28/15
- in Edelstahl A4 und A2 lieferbar

Bauplattenwinkel A4 für Kalksandstein

- BA-PB 140A4, l=150 x 30 - 30 x 0,8 mm
- zum nachträglichen Andübeln
- in Edelstahl VA

Mauerwerksverbinder mit Zulassung

- aus Edelstahl A4, Werkstoff Nr. 1.4401
- Länge 300 mm
- rationelles Mauern durch Stumpfstoßen der Mauerwerke
- mit bauaufsichtlicher Zulassung

Federanker 90x103 mm verzinkt

- für oberen Wandanschluss bei nichttragenden Wänden
- Einbau in jede Stoßfuge, Befestigung an der Decke


Art-Nr.	Typ	Güte	Verpackung
1-163-1014	25/15-D		2,5 lfm



1-163-1011	ML 85	fverz.	100/Ka
1-163-1012	ML 120	fverz.	100/Ka
1-163-1013	ML 180	fverz.	100/Ka
1-163-1027	BL 180	fverz.	100/Ka




1-163-1060	PB VA		100/Ka
------------	-------	--	--------




1-163-1095	BA VA		100/Ka
------------	-------	--	--------



1-163-1029	MV 300/5	V4A	250/Ka
------------	----------	-----	--------



Befestigungstechnik

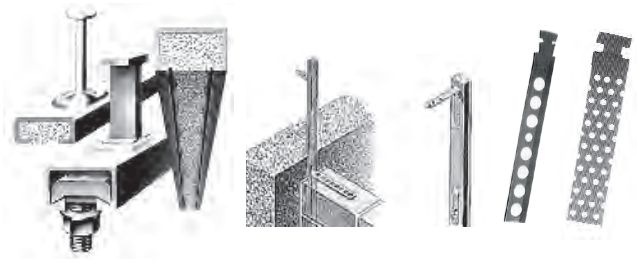

Ankerschiene HTA / JTA

- mit starrverbundenen Ankern, Vollschaumfüllung und Nagellöcher
- Profil HMS 25/15, HTA 28/15 für Maueranschlußanker ML 85 - 180 und PB 150 für Kalksandstein
- Profil 38/17 für Maueranschlußanker BL 180

Endanker für Schiene HTA 28/15 Endanker für Schiene HTA 38/17, 40/22, 40/25

Montageschiene HM / JM

- alle Montageschienen lieferbar in walzblank, verzinkt und Edelstahl A2/A4

Weitere Profile und Montageschienen siehe Halfen / Jordahl-Gesamtkatalog!

Ankerschiene HTU / JTU

- zum Befestigen von Trapezblechen an Betonteilen
- mit angeschweißten Anker und Styroporfüllung
- mit Bügel- oder Schlaufenanker
- Stärke 3 oder 6 mm, feuerverzinkt oder Edelstahl
- Ankerabstand 450 mm oder 150 mm



Ankerschienen-Schrauben

- zum Einführen in Ankerschienen
- weitere Schraubenmaße auf Anfrage!



Art-Nr.	Typ	Qualität	Verp.
1-163-1011	ML 85	fverz.	100
1-163-1012	ML 120	fverz.	100
1-163-1013	ML 180	fverz.	100
1-163-1027	BL 180	fverz.	100
1-163-1060	PB 150	A4	100
1-163-1014	HMS 25/15D	fverz.	2,50
1-163-1096	HTA 28/15	fverz.	6,00
1-163-1097	HTA 38/17	fverz.	6,00
1-163-1041	HTA 40/22	fverz.	6,00
1-163-1072	HTA 50/30	fverz.	6,00
1-163-1043	ANK-E1	fverz.	St
1-163-1045	ANK-E2	fverz.	St
1-163-1037	HM 20/12	wb	6,00
1-163-1003	HM 28/28	wb	6,00
1-163-1036	HM 38/17	wb	6,00
1-163-1040	HM 40/22	wb	6,00
1-163-1042	HM 50/30	wb	6,00
1-163-1063	HM 72/48	wb	6,00
1-163-1061	HL 28/28	wb	6,00
1-163-1062	HL 41/41	wb	6,00
1-163-1007	HTU 60/22/3	fverz.	3,00
1-163-1064	HTU 60/22/6	fverz.	3,00
1-163-1008	Typ 28/15	06x30	St
1-163-1009	Typ 28/15	08x40	St
1-163-1016	Typ 28/15	08x30	St
1-163-1017	Typ 28/15	10x30	St
1-163-1010	Typ 38/17	10x60	St
1-163-1018	Typ 38/17	10x30	St
1-163-1019	Typ 38/17	12x30	St
1-163-1020	Typ 38/17	12x40	St
1-163-1021	Typ 38/17	16x40	St
1-163-1022	Typ 40/22	10x30	St
1-163-1023	Typ 40/22	12x40	St
1-163-1024	Typ 40/22	16x40	St